


KYOCERA URITUSTYÖKALUT KAMPANJAHINTAAN 24.9.-21.12.2018



KGD-JCT – Erinomainen soveltuvuus suurille nestepaineille

Työkalupidin soveltuu ulkopuoliseen pistoon ja katkaisuun. Läpijäähdytyksen ansiosta erinomainen lastunhallinta sekä teräpalankesto suurilla nestepaineilla.

Teräpala geometriat

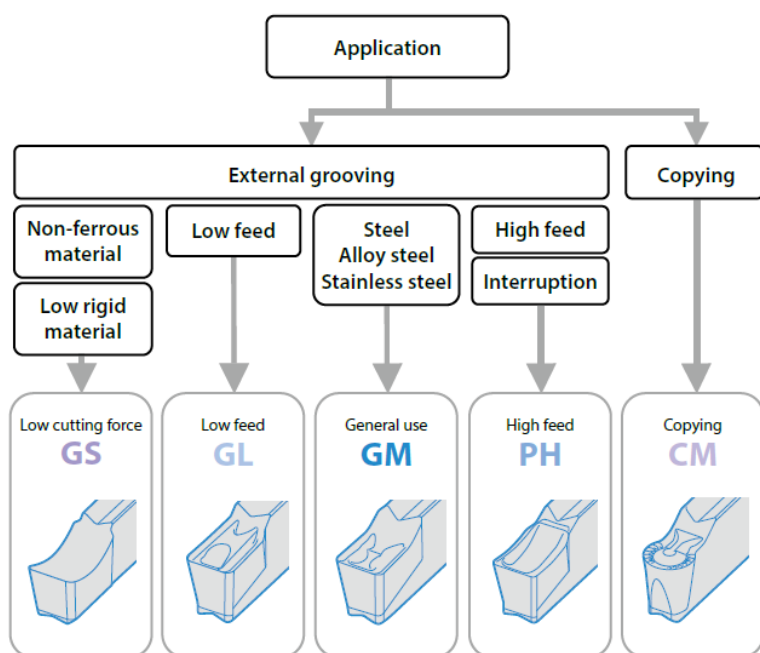

Suosittelut leikkuu geometriat

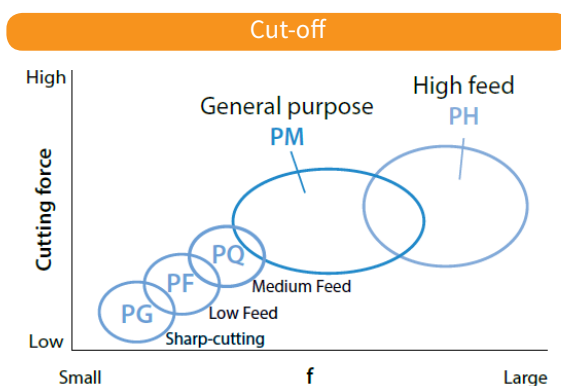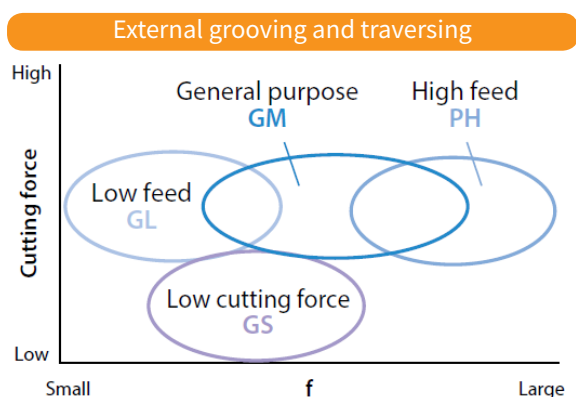

* Palat oltava laatua PR1535, PR1225, PR1215 tai PDL025. Alennushintaisen työkalun oltava yhteensopiva palojen kanssa. Alennushintainen työkalu on monoblock tai varsi+terä tyyppinen

Osta 30 kpl teräpaloja saat työkalun alennettuun hintaan!*

Teräpitiimen mitat

Groove widths (mm)	Max. grooving depth (mm)	Description	Avail-ability		Dimensions (mm)											Edge width W (mm)		Spare parts			
			R	L	H1=h	H3	B	L1	L2	F1	A	T	M1	MIN	MAX	Arbor bolt	Wrench	Plug			
3	6	KGD ^{R/L} 2020K-3T06JCT	●	●	20	11.4	20	125	31.5	18.8	2.4	6	96.2	3.0	4.0	●	●	●	HH5X16	LW-4	HSG1/8X8.0
		2525K-3T06JCT	●	●	25														25		
	10	2020K-3T10JCT	●	●	20	13.9	20	34.0	18.8	10	94.2	HH5X16									
		2525K-3T10JCT	●	●	25							20	38.0	18.8	90.2				HH5X25		
	20	2020K-3T20JCT	●	●	20	13.9	25	39.0	23.8	20	89.5								HH5X16		
		2525K-3T20JCT	●	●	25							HH5X25									
4	10	KGD ^{R/L} 2020K-4T10JCT	●	●	20	13.9	20	125	34.0	18.3	3.4	10	94.2	4.0	5.0	●	●	●	HH5X16	LW-4	HSG1/8X8.0
		2525K-4T10JCT	●	●	25														25		
	20	KGD ^{R/L} 2020K-4T20JCT	●	●	20	13.9	20	38.0	18.3	20	90.2	HH5X16									
		2525K-4T20JCT	●	●	25							20	39.0	23.3	89.5				HH5X25		
	25	KGD ^{R/L} 2525K-4T25JCT	●	●	25	15.3	25	44.0	23.3	25	84.5								HH5X25		

Please see page 2 for piping parts.

●: Available

Saatavilla olevat teräpalat

Usage classification	P	Carbon steel / Alloy steel	●	○	●	☺	○	●	☺	○	●	☺	○	●	☺	○	●	☺	○	●	☺	○	
																							●
Light interruption / 1st choice	M	Stainless steel																					
	N	Non-ferrous material																					
Light interruption / 2nd choice	K	Cast iron																					
	S	Titanium alloy																					
Continuous / 1st choice	H	Hardened material (~40HRC)																					
	H	Hardened material (40HRC-)																					
Continuous / 2nd choice																							

Inserts are sold in 10 piece boxes

Usage classification	P	Carbon steel / Alloy steel	☺	●	☺	○	●	☺	○	●	☺	○	●	☺	○	●	☺	○	●	☺	○	●	☺	○
Light interruption / 1st choice	M	Stainless steel																						
	N	Non-ferrous material																						
Light interruption / 2nd choice																								
Continuous / 1st choice																								
Continuous / 2nd choice																								

Inserts are sold in 10 piece boxes

CBN / PCD

Usage Classification	N	Non-ferrous material	●	○	●	☺	○	●	☺	○	●	☺	○	●	☺	○	●	☺	○	●	☺	○	●	☺	○
Light interruption / 1st choice	S	Titanium alloy																							
	H	Hardened material (~40HRC)																							
Light interruption / 2nd choice																									
Continuous / 1st choice																									
Continuous / 2nd choice																									

CBN & PCD Inserts are sold in 1 piece boxes

Kampanjatuotteilla ei ole palautusoikeutta, mikäli tuotevirhettä ei ole todennettavissa.

Tilattaessa on mainittava, että kyseessä on kampanjatuote. Pidätämme oikeuden muutoksiin.