


KYOCERA URITUSTYÖKALUT KAMPANJAHINTAAN 24.9.-21.12.2018

Osta 30 kpl  
teräpaloja saat  
työkalun  
ilmaiseksi!\*

## KGDI - työkalu sisäpuoleiseen uritukseen

Tukevapidin erinomaisella lastunhallinnalla ja parannetulla lastunpoistolla


## Parannettu lastunpoisto urituksessa ja viimeistelyssä

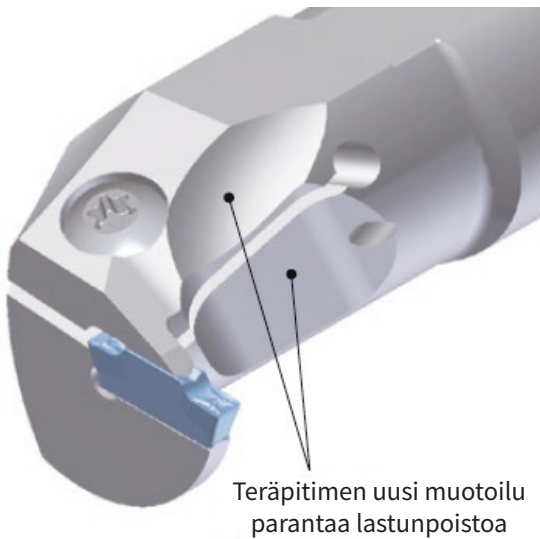

## Suosittelut leikkuarvot (leikkunopeus)

Workpiece	Chipbreaker	Recommended insert grade (Vc: m/min)				Notes
		Cermet	MEGACOAT NANO	MEGACOAT		
		TN620	PR1535	PR1225	PR1215	
Carbon steel	GMI CM	☆ 100 – 220	☆ 80 – 150	★ 80 – 200	☆ 100 – 200	Wet
Alloy steel		☆ 80 – 200	☆ 70 – 150	★ 70 – 180	☆ 80 – 180	
Stainless steel		☆ 70 – 180	★ 60 – 150	★ 60 – 150	☆ 60 – 150	
Cast iron					★ 100 – 200	

## Suosittelut leikkuarvot (f, ap)

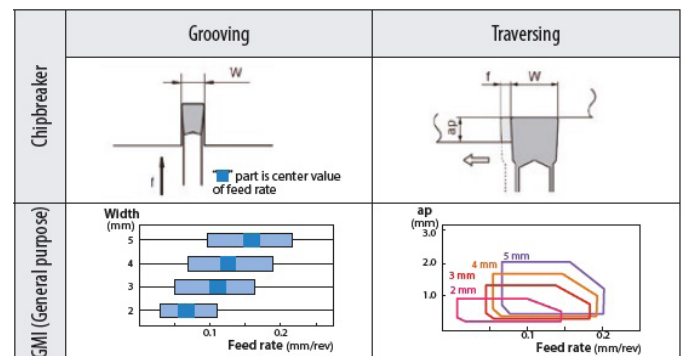
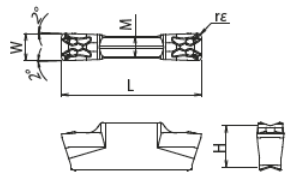

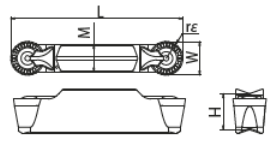


\* Palat oltava laatua PR1535, PR1225 tai PR1215. Ilmainen työkalupidin tulee olla yhteensopiva ostettujen palojen kanssa.





## Saatavilla olevat teräpalat

Shape		Description	Dimensions (mm)					Cermet	MEGACOAT NANO	MEGACOAT	Applicable toolholder	
			W*	rE	M	L	H					
 		GDM2013N-020GMI	2.0	0.2	1.5	13.5	4.3	●	●	●	●	KGDI R/L...-2
		GDM3015N-040GMI	3.0	0.4	2.4	15.5	4.6	●	●	●	●	KGDI R/L...-3
		GDM4020N-040GMI	4.0	0.4	3.4	20	4.3	●	●	●	●	KGDI R/L...-4
		GDM5020N-040GMI	5.0	0.4	4.4	20	4.3	●	●	●	●	KGDI R/L...-4 KGDI R/L...-5
		GDM5020N-080GMI	5.0	0.8	4.4	20	4.3	●	●	●	●	KGDI R/L...-4 KGDI R/L...-5
 		GDM3015N-150R-CM	3.0	1.5	2.3	16.3	4.6	○	○	●	●	KGDI R/L...-3
		GDM4020N-200R-CM	4.0	2.0	3.3	20	4.3	○	○	●	●	KGDI R/L...-4
		GDM5020N-250R-CM	5.0	2.5	4.2	21	4.3	○	○	●	●	KGDI R/L...-4 KGDI R/L...-5

\*Tolerance: ±0.03 for W = 2.0 and 3.0 and 4.0, ±0.04 for W = 5.0

● : Available ○ : Check availability

## Teräpitiimen mitat

Description	Availability		Min. bore dia.		Dimensions (mm)						Edge with W (mm)	
	R	L	AØ		ØD	H	L1	L2	f	t	MIN.	MAX.
			With GMI	With CM								
1816B-2	●	●	18	-	16	15	150	25	9.5	4.5	2	2
KGDI R/L 1410B-2	●	●	25	-	20	18	180	30	14.5	6	2	2
3225B-2	●	●	32	-	25	23	200	40	19	7	2	2
2016B-3	●	●	20	21	16	15	150	25	11.5	5.5	3	3
KGDI R/L 2520B-3	●	●	25	26	20	18	180	30	14.5	6	3	3
3225B-3	●	●	32	33	25	23	200	40	19	8	3	3
KGDI R/L 3225B-4	●	●	32	40 (34*)	25	23	200	40	19	8.5	4	5
4032B-4	●	●	40	48 (42*)	32	29	220	50	23.5	11	4	5
KGDI R/L 3225B-5	●	●	32	37 (34*)	25	23	200	40	19	8.5	5	5
4032B-5	●	●	40	45 (42*)	32	29	220	50	23.5	11	5	5

Kampanjatuotteilla ei ole palautusoikeutta, mikäli tuotevirhettä ei ole todennettavissa.  
Tilattaessa on mainittava, että kyseessä on kampanjatuote. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

